

FM-753[®]

HEAVY DUTY THROUGH ANCHOR

GOUJON À BAGUE LOURDE TRAVERSANTE



Designed for a reliability
beyond comparison.

*Projeté pour offrir
une fiabilité
sans comparaison possible.*

ANTI-SLIDING

The shape of the expander clip
guarantees a high
fastening capacity



ANTI-GLISSEMENT

Adhérence plus élevée grâce
à la géométrie de la bague

HIGH RESISTANCE

Achieved through the cold
forging process

RÉSISTANCE ÉLEVÉE

Fabriqué par procès de
production forgé à froid

UNIFORM EXPANSION

The special clip ensures an uniform
distribution of pressure in the hole

EXPANSION UNIFORME

Bague spéciale pour distribuer d'une façon
uniforme la pression sur les parois du trou





• NAUTILUS • + 1000 h

Special anti-corrosion coating - more than 1000 hours in salt spray test
Spécial revêtement anti-corrosion - plus de 1000 heures en brouillard salin

▶ **FM-753[®]** Heavy duty through anchor / *Goujon à bague lourde traversante*

- concrete / *béton*
- solid stone / *pierre solide*

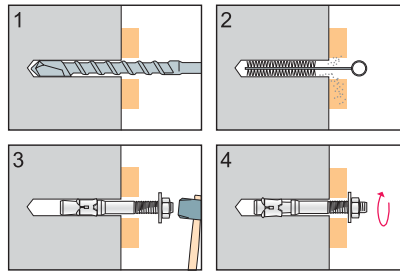

Assembled
white zinc plated

Monté
zingue blanc

Code*	Dimension Ø x L	Thread length Longueur filet	Fixing thickness Epaiss. fixable max	Box q.ty Boîte de	Pkg. Cond.
75320b06045 ⁽¹⁾⁽²⁾	M6x45	20	3	200	2000
75320b06065	M6x65	40	15	100	1000
75320b06085	M6x85	60	35	100	1000
75320b06100	M6x100	60	50	50	500
75320b08050 ⁽¹⁾⁽²⁾	M8x50	23	5	100	1000
75320b08065	M8x65	38	7	100	800
75320b08075	M8x75	48	15	100	800
75320b08090	M8x90	63	30	100	500
75320b08115	M8x115	83	55	100	500
75320b08135	M8x135	88	75	100	500
75320b08165	M8x165	88	105	50	250
75320b10060 ⁽¹⁾⁽²⁾	M10x60	28	5	50	500
75320b10075	M10x75	43	5	50	500
75320b10090	M10x90	55	20	50	400
75320b10100	M10x100	60	30	50	400
75320b10120	M10x120	85	50	50	250
75320b10145	M10x145	85	75	50	250
75320b10170	M10x170	85	100	50	200
75320b10210 ⁽²⁾	M10x210	85	140	25	200
75320b12080 ⁽¹⁾⁽²⁾	M12x80	40	7	50	300
75320b12100	M12x100	58	10	50	250
75320b12110	M12x110	68	20	50	250
75320b12135	M12x135	93	45	25	200
75320b12160	M12x160	93	70	25	150
75320b12185	M12x185	93	100	25	150
75320b12200 ⁽²⁾	M12x200	93	115	20	120
75320b12220 ⁽²⁾	M12x220	93	135	20	120
75320b12240 ⁽²⁾	M12x240	93	155	20	120
75320b12255 ⁽²⁾	M12x255	93	170	20	100
75320b12285 ⁽²⁾	M12x285	93	200	20	100
75320b12300 ⁽²⁾	M12x300	93	215	20	100
75320b12325 ⁽²⁾	M12x325	93	240	20	75
75320b12355 ⁽²⁾	M12x355	93	270	20	75
75320b14100	M14x100	50	3	25	150
75320b14110	M14x110	60	10	25	150
75320b14130	M14x130	65	30	25	150
75320b14150	M14x150	90	50	25	100
75320b14170	M14x170	90	70	25	100
75320b14200	M14x200	90	100	25	100
75320b16110 ⁽¹⁾⁽²⁾	M16x110	53	15	20	100
75320b16125	M16x125	68	10	20	100
75320b16145	M16x145	88	30	20	100
75320b16175	M16x175	88	60	20	80
75320b16215	M16x215	88	100	15	60
75320b16230 ⁽²⁾	M16x230	88	115	10	50
75320b16250 ⁽²⁾	M16x250	88	135	10	50
75320b16270 ⁽²⁾	M16x270	88	155	10	50
75320b16285 ⁽²⁾	M16x285	88	170	10	50
75320b16320 ⁽²⁾	M16x320	88	205	10	50
75320b20170 ⁽²⁾	M20x170	60	30	10	50
75320b20215 ⁽²⁾	M20x215	60	75	10	50
75320b24160▲ ⁽¹⁾⁽²⁾	M24x160	60	10	10	
75320b24180▲ ⁽²⁾	M24x180	60	10	10	
75320b24200▲ ⁽²⁾	M24x200	80	30	10	
75320b24220▲ ⁽²⁾	M24x220	100	50	10	
75320b24260▲ ⁽²⁾	M24x260	100	90	10	
75320b24310▲ ⁽²⁾	M24x310	100	140	10	

*Large washer DIN 9021 version is available upon request. For information contact the Export office.

*Disponibile avec rondelle large DIN 9021. Pour tous renseignements veuillez contacter le Service Export.

⁽¹⁾ Anchors with reduced embedment depths
Cheville avec profondeur de pose réduite

⁽²⁾ Sizes not covered by CE certification
Dimension non certifiée CE


● suitable applications
application indiquée

◐ partially suitable applications
partiellement indiquée

▲ Quantity and delivery terms to be agreed
Quantités et délai de livraison à concorder

► **FM-753[®]** - INOX A4 - Heavy duty through anchor / *Goujon à bague lourde traversante*

- concrete / béton
- solid stone / pierre solide

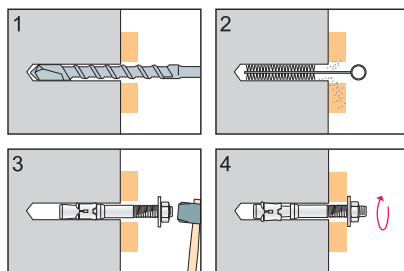

Assembled stainless steel A4

Monté inox A4




Code	Dimension Ø x L	Thread length Longueur filet	Fixing thickness Epais. fixable max	Box q.ty Boîte de	Pkg. Cond.
75320006065 ⁽²⁾	M6x65	40	15	100	1000
75320006085 ⁽²⁾	M6x85	60	35	100	1000
75320008050 ⁽¹⁾⁽²⁾	M8x50	23	5	100	1000
75320008065	M8x65	38	7	100	800
75320008075	M8x75	48	15	100	800
75320008090	M8x90	63	30	100	500
75320008115	M8x115	83	55	100	500
75320008135	M8x135	88	75	50	500
75320008165	M8x165	88	105	50	250
75320010060 ⁽¹⁾⁽²⁾	M10x60	28	5	50	500
75320010075	M10x75	43	5	50	500
75320010090	M10x90	55	20	50	400
75320010120	M10x120	85	50	50	250
75320012080 ⁽¹⁾⁽²⁾	M12x80	40	7	50	300
75320012100	M12x100	58	10	50	250
75320012110	M12x110	68	20	50	250
75320012135	M12x135	93	45	25	200
75320012160	M12x160	93	70	25	150
75320012185	M12x185	93	100	25	150
75320016110 ⁽¹⁾⁽²⁾	M16x110	53	15	20	100
75320016125	M16x125	68	10	20	100
75320016145	M16x145	88	30	20	100
75320016175	M16x175	88	60	20	80

⁽¹⁾ Anchors with reduced embedment depths / *Cheville avec profondeur de pose réduite*

⁽²⁾ Sizes not covered by CE certification / *Dimension non certifiée CE*

▶ **FM-753® NAUTILUS** Heavy duty through anchor / Goujon à bague lourde traversante

- concrete / béton
- solid stone / pierre solide

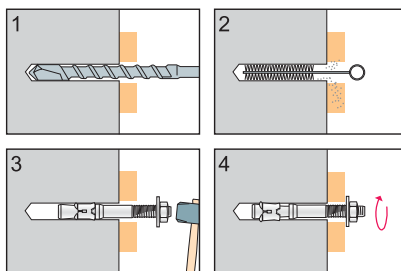

Assembled
stainless steel A4 clip

Monté
bague acier inoxydable A4

NAUTILUS + 1000 h

Special anti-corrosion coating
with matte finish - more than
1000 hours in salt spray test /
Spécial revêtement anti-corrosion
avec finition mate - plus de 1000
heures en brillard salin

Code	Dimension Ø x L	Thread length Longueur filet	Fixing thickness Épais. fixable max	Box q.ty Boîte de	Pkg. Cond.
75320c06045 ⁽¹⁾	M6x45	20	3	200	2000
75320c06065	M6x65	40	15	100	1000
75320c06085	M6x85	60	35	100	1000
75320c06100	M6x100	60	50	50	500
75320c08050 ⁽¹⁾	M8x50	23	5	100	1000
75320c08065	M8x65	38	7	100	800
75320c08075	M8x75	48	15	100	800
75320c08090	M8x90	63	30	100	500
75320c08115	M8x115	83	55	100	500
75320c08135	M8x135	88	75	100	500
75320c08165	M8x165	88	105	50	250
75320c10060 ⁽¹⁾	M10x60	28	5	50	500
75320c10075	M10x75	43	5	50	500
75320c10090	M10x90	55	20	50	400
75320c10100	M10x100	60	30	50	400
75320c10120	M10x120	85	50	50	250
75320c10145	M10x145	85	75	50	250
75320c10170	M10x170	85	100	50	200
75320c12080 ⁽¹⁾	M12x80	40	7	50	300
75320c12100	M12x100	58	10	50	250
75320c12110	M12x110	68	20	50	250
75320c12135	M12x135	93	45	25	200
75320c12160	M12x160	93	70	25	150
75320c12185	M12x185	93	100	25	150
75320c16110 ⁽¹⁾	M16x110	53	15	20	100
75320c16125	M16x125	68	10	20	100
75320c16145	M16x145	88	30	20	100
75320c16175	M16x175	88	60	20	80
75320c16215	M16x215	88	100	15	60
75320c20170	M20x170	60	30	10	50
75320c20215	M20x215	60	75	10	50

⁽¹⁾ Anchors with reduced embedment depths / Cheville avec profondeur de pose réduite

See/Voir
page 367

Power Coated Fixing

NAUTILUS

+ 1000 h

● suitable applications
application indiquée

◐ partially suitable applications
partiellement indiqué

▲ Quantity and delivery terms to be agreed
Quantités et délai de livraison à concorder

friulsider